





ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



Με αφοσίωση και όραμα

Η **evotherm** με 2 εργοστάσια παραγωγής , συνολικής επιφάνειας 7.000 τμ, κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά κουφωμάτων.

Με φιλοσοφία που αντικατοπτρίζεται στο όνομα, η **evotherm** αντιπροσωπεύει τη διαρκή εξέλιξη και καινοτομία, άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ποιότητα κατασκευής, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ενεργειακής απόδοσης που καλύπτουν τις απαιτήσεις κάθε πελάτη.

Η πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή, η μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα και η πλήρης πιστοποίηση καθιστούν τα προϊόντα της εταιρείας αποδεκτά και ανταγωνιστικά σε αγορές του εξωτερικού όπως η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο και ο Καναδάς που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Είμαστε υπερήφανοι για την 30ετή εμπειρία μας στην αγορά. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα επαγγελματιών που προσανατολίζονται προς την καινοτομία και την απόδοση. Επενδύουμε μόνιμα σε σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής που εγγυώνται το ίδιο επίπεδο ποιότητας και ακρίβειας σε κάθε προϊόν που παραδίδουμε στους πελάτες μας.


ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ

ΡΟΛΑ

ΣΚΙΑΣΗ

ΕΙΣΟΔΟΙ

ΣΥΡΟΜΕΝΑ

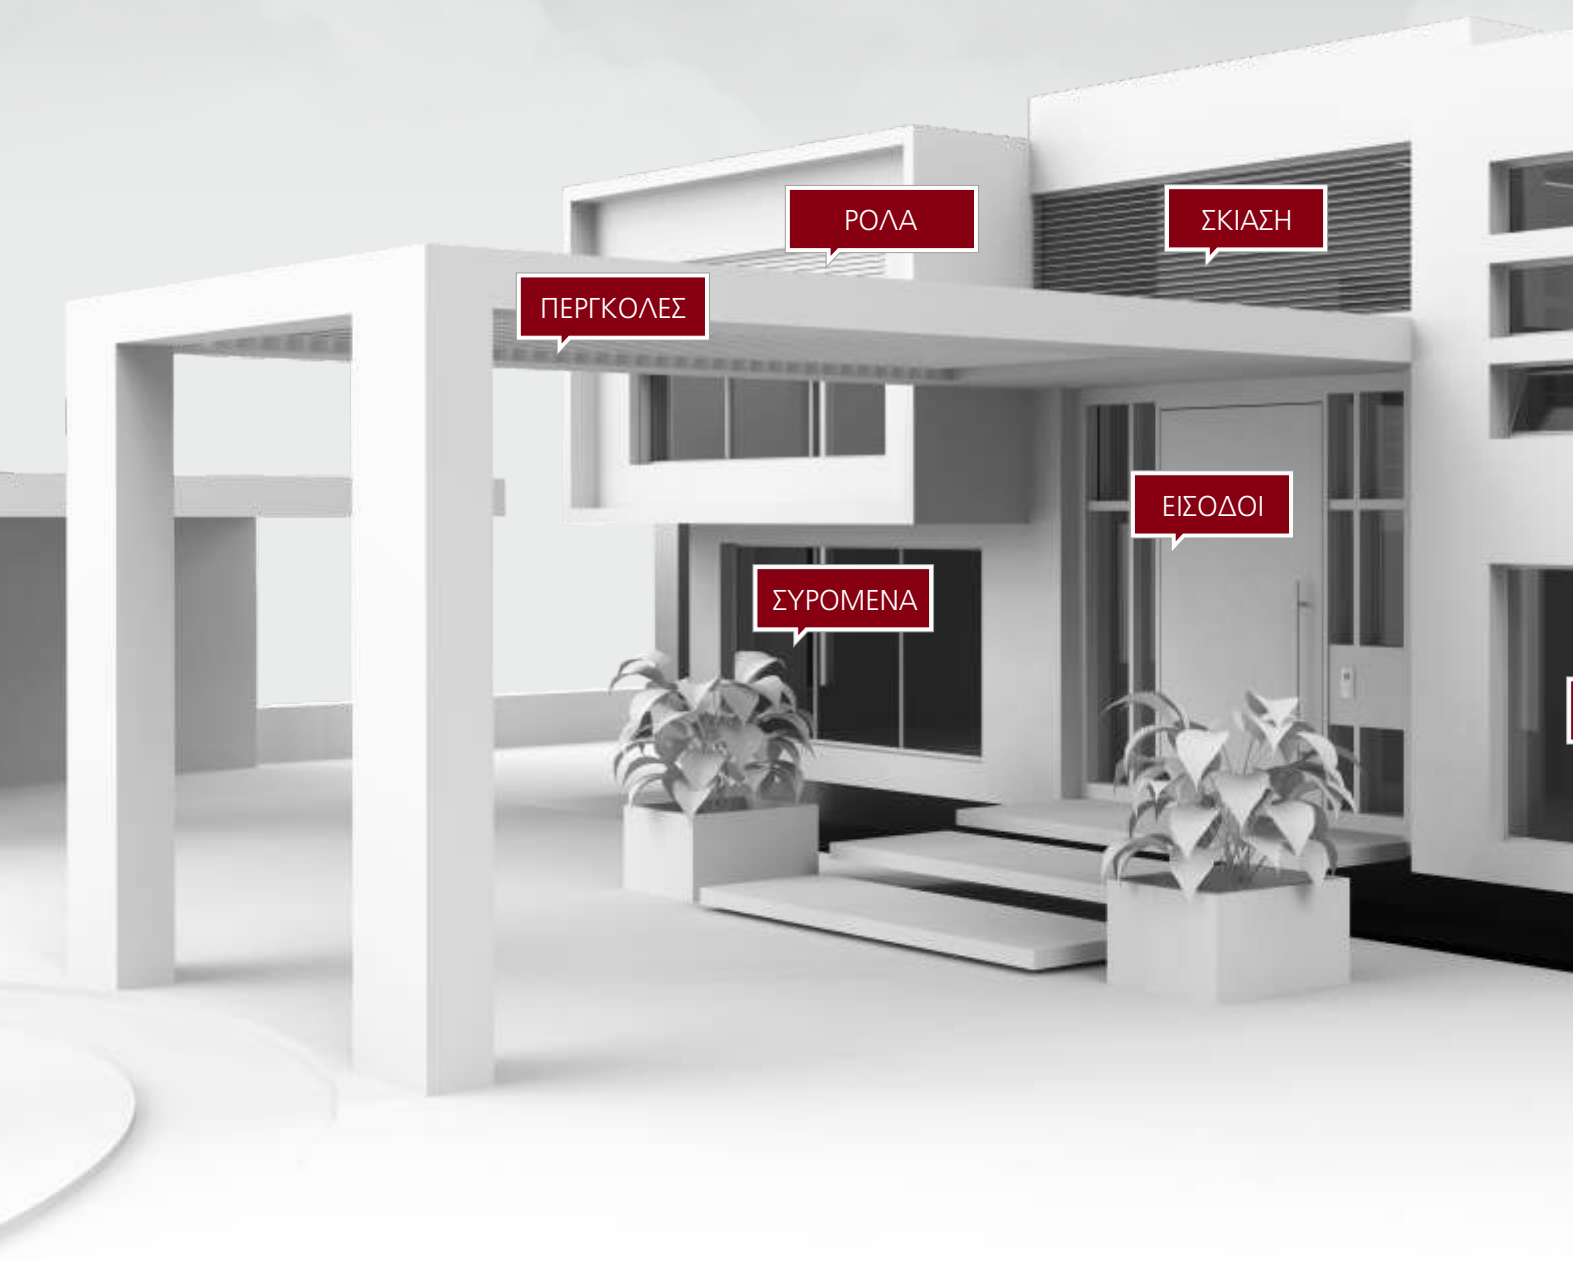



ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ

ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ

ΣΤΑΘΕΡΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



70

Υψηλή ποιότητα
στη σωστή τιμή

Συνθετικά Ανοιγόμενα Συστήματα



0.93 W/m²K

Συντελεστής θερμοπερατότητας **κουφώματος**

1.3 W/m²K

Συντελεστής θερμοπερατότητας **προφίλ**

2

Λάστιχα στεγάνωσης


5

Θάλαμοι θερμομόνωσης


70 mm

Κατασκευαστικό βάθος

EV therm
DOORS & WINDOWS



Golden Oak



Nussbaum

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Συνολικό βάθος κουφώματος 70mm
- Προφίλ με τεχνολογία 5 θαλάμων
- Ενίσχυση με τετράγωνο σίδηρο στην κάσα 1,5 - 2mm
- Περιμετρικός Μηχανισμός Winkhaus
- Ενσωματωμένα λάστιχα στεγάνωσης

Προδιαγραφές

- Θερμομόνωση: $U_f 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Διπλοί υαλοπίνακες με συντελεστή έως $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Ηχομόνωση μέχρι $R_w=45 \text{ db}$ κατά DIN EN ISO 140-3

Διαθέσιμες επιλογές

- χρώματα : Λευκό, Golden Oak, Nussbaum

Αναβαθμίσεις

- Πόμολο Horre με κασάνια
- Υάλωση: Ενεργειακή 2s / Ενεργειακή 4s


Πλεονεκτήματα

- Οικονομική Λύση / Ποιοτική Επιλογή

EVN 75

Μεγιστη ποιότητα
χωρίς συμβιβασμούς

Συνθετικά Ανοιγόμενα Συστήματα

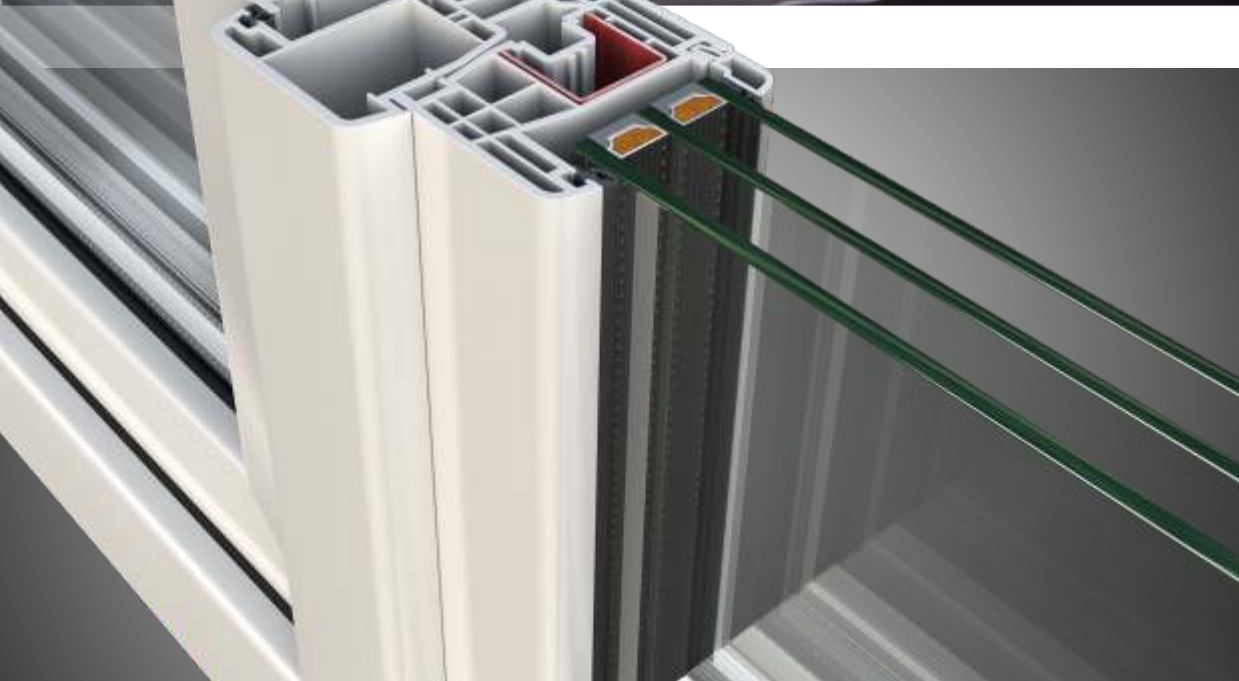

0.83 W/m²K
Συντελεστής θερμοπερατότητας **κουφώματος**





1.1 W/m²K
Συντελεστής θερμοπερατότητας **προφίλ**

2
Λάστιχα στεγάνωσης

6
Θάλαμοι θερμομόνωσης

74 mm
Κατασκευαστικό βάθος

EV therm
DOORS & WINDOWS



colour
group **A**

colour
group **B**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Προφίλ με τεχνολογία 6 θαλάμων σε κάσα και φύλλο
- Ενίσχυση με τετράγωνο σίδηρο στην κάσα 1.5 - 2mm
- Περιμετρικός Μηχανισμός Winkhaus με δυνατότητα επιπέδου ασφαλείας έως RC2
- Εσωματωμένα λάστιχα στεγάνωσης
- Πρωτογενές υλικό παραγωγής

Προδιαγραφές

- Θερμομόνωση με $U_f = 1.1$
- Διπλοί και τριπλοί υαλοπίνακες με συντελεστή θερμοπερατότητας έως $U_g = 0.6$ W/m²K
- Ηχομόνωση μέχρι $R_w = 47$ db κατά DIN EN ISO 140-3

Αναβαθμίσεις

- Τριπλή υάλωση
- Περιμετρικός Μηχανισμός B' Φύλλου

Διαθέσιμες επιλογές

- Δυνατότητα επιλογής ίσιες ή πομπέ γραμμής
- Εκτενές χρωματολόγιο 10 χρωμάτων

Πλεονεκτήματα

- Υψηλή Θερμομόνωση
- Μεγάλο εύρος επιλογών





Νέα γενιά κουφωμάτων
Ιδανική για παθητικά κτίρια

Συνθετικά Αρχιτεκτονικά Συστήματα



0.76 W/m²K
Συντελεστής θερμοπερατότητας **κουφώματος**

0.92 W/m²K
Συντελεστής θερμοπερατότητας **προφίλ**

3
Λάστιχα στεγάνωσης

6
Θάλαμοι θερμομόνωσης

83 mm
Κατασκευαστικό βάθος

evotherm
DOORS & WINDOWS



Ανθρακί



Κυνάπσι




BrillantBlau




Golden Oak




Silbergrau



Μαόν



Nussbaum



Κρέμ



Moorelche

colour
group A

colour
group B

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Προφίλ με τεχνολογία 6 θαλάμων σε κάσα και φύλλο με κατασκευαστικό βάθος 83mm
- Στεγάνωση με κεντρικό Λάστιχο (MD)
- Ενίσχυση με τετράγωνο σίδηρο στην κάσα 1.5 - 2mm
- Περιμετρικός Μηχανισμός Winkhaus με δυνατότητα επιπέδου ασφαλείας έως RC2
- Εσωματωμένα λάστιχα στεγάνωσης
- Πρωτογεννές υλικό παραγωγής

Προδιαγραφές

- Θερμομόνωση με $U_f=0.92$
- Διπλοί και τριπλοί υαλοπίνακες με συντελεστή θερμοπερατότητας έως $U_g=0.5W/m^2K$
- Ηχομόνωση μέχρι $R_w=47$ db κατά DIN EN ISO 140-3

Διαθέσιμες επιλογές

- Δυνατότητα επιλογής ίσιων ή πομπέ γραμμής
- Εκτενές χρωματολόγιο 10 χρώματα

Αναβαθμίσεις

- Τριπλή υάλωση
- Περιμετρικός Μηχανισμός B' Φύλλου

Πλεονεκτήματα

- Κατασκευαστικό βάθος 83mm ταυτόχρονα με ενίσχυσης του φυσικού φωτισμού χάρη στην ελαχιστοποίηση του εμφανούς πλαισίου
- Κατάλληλο για Χρήση υαλοπίνακα έως 52mm (τεχνολογία STV)
- Υψηλή Θερμομόνωση και Ηχομόνωση λόγω των 6 θαλάμων και του μεγάλου κατασκευαστικού βάθους.



EVN 75 | 90


Πόρτες εισόδου PVC



	Βασικός εξοπλισμός	Προαιρετικός εξοπλισμός
1. Κλειδαριά	5 σημείων	αυτόματη 3 σημείων με γάντζους
2. Μύλος	Κύλινδρος BKS με 3 κλειδιά	GUHELIUS / E581 κύλινδρος ασφαλείας BKS με 5 κλειδιά
3. Μεντεσέδες	3D 80 Kg	3D 120 Kg
4. Χειρολαβή	MEDOS	- Μπάρα INOX με ροζέτα Convex 641 - Σετ λαβής εξώθυρας Convex C875 & 1055
5. Κατωκάσι	ALU	Ανεμοφράκτης
6. Πρόσθετα		- Μηχανισμός Επαναφοράς GU E670 - Ηλεκτρικό Ματάκι YALE - Ηλεκτρικό Κυπρί - Κλειδώματα Πλάτης



evotherm
DOORS & WINDOWS

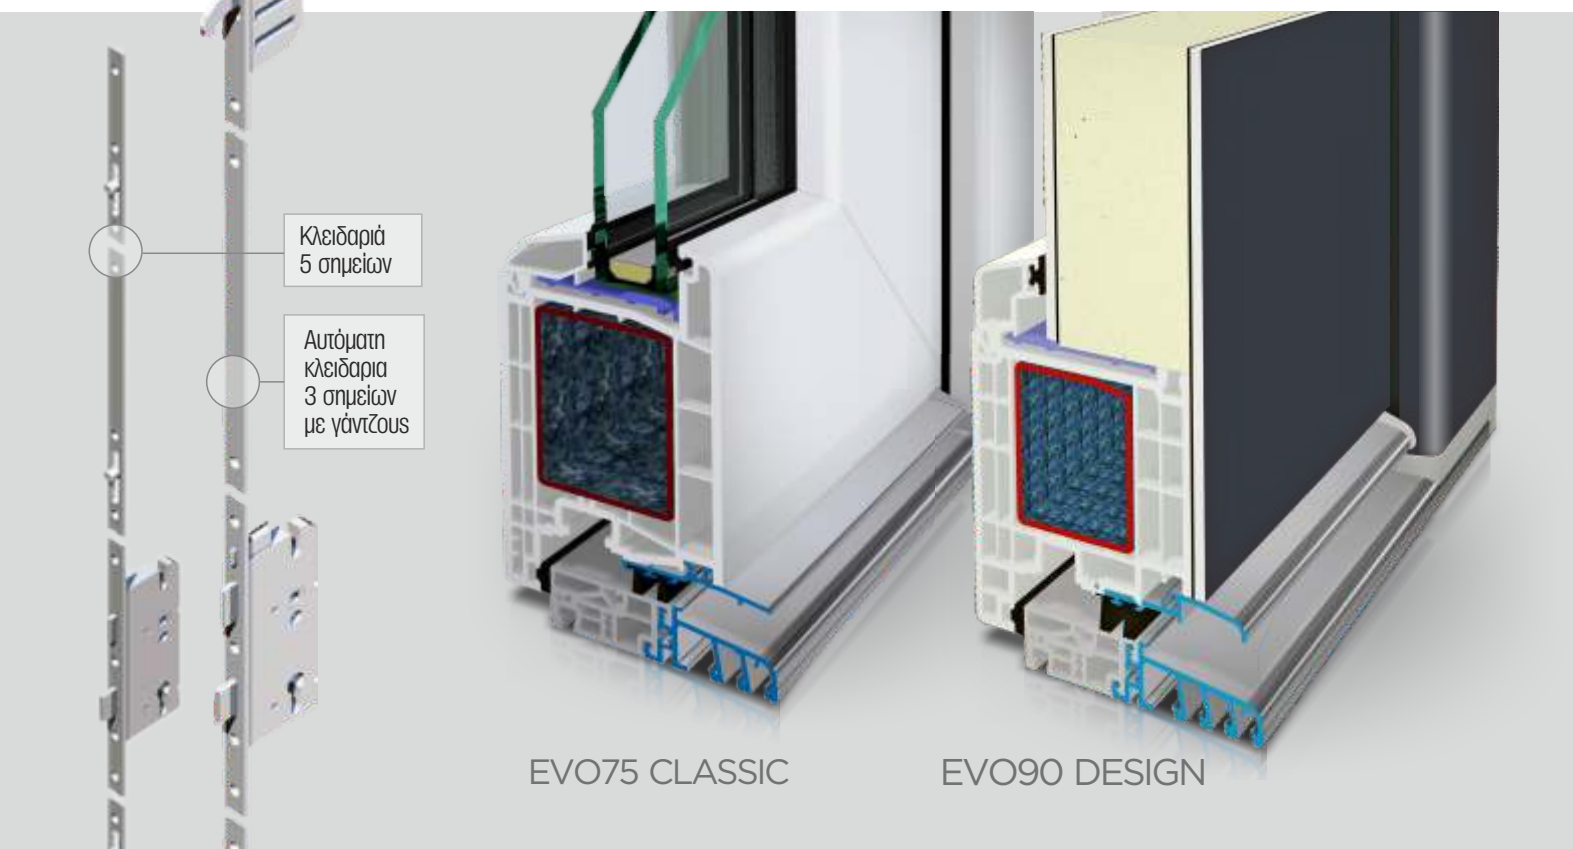

EVO75 CLASSIC

EVO90 DESIGN



ΕΙΔΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Συστήματα ιδιαίτερων εφαρμογών



LIFT & SLIDE Ανασυρόμενο



FOLD & SLIDE Φυσούνα



PSK Συρόμενο ανακλινόμενο



LIFT & SLIDE Ανασπρόμενο



Slidding / Συρόμενο



FOLD & SLIDE Φυσούνα



Slidding / Συρόμενο



EVO90 HST
LIFT & SLIDE

Design χωρίς περιορισμούς

Lift and slide / Ανασπρόμενο

Το σύστημα δίνει πολλές δυνατότητες και απευθύνεται σε απαιτητικούς πελάτες. Ιδανικό για μεγάλα ανοίγματα, για ασφαλή και άνετη χρήση. Διατίθεται σε διάφορες παραλλαγές και σχήματα.

PSK / Συρόμενο ανακλινόμενο

Αποτελεί μια εναλλακτική λύση για μπαλκονόπορτες με μεγάλο άνοιγμα τοίχου καθώς συνδυάζει το συρόμενο άνοιγμα με την ανάκλιση. Επιπροσθέτως η στεγάνωση γίνεται με λάστιχα ώστε να ελαχιστοποιείται η ενεργειακή απώλεια.

Slidding / Συρόμενο

Απλό συρόμενο σύστημα για μεγαλύτερη εργονομία και εξοικονόμηση χώρου

Fold and Slide / φυσούνα

Το σύστημα με τις πτυσσόμενες πόρτες αποτελεί ιδανική λύση για να ενώσετε αρμονικά τους εσωτερικούς χώρους με τον κήπο, τη βεράντα ή το μπαλκόνι

Επιλογές
περιφερειακών

Ενεργειακοί
υαλοπίνακες

Κουφώματα PVC



Περβάζι αντικατάστασης

Εξωτερικό χερούλι Snapper

2



Swiss spacer (Διάκενο τζαμιού με μονωτικό υλικό)

4



- 1** Κατωκάσι Αλουμινίου
- 2** Εξωτερικό χερούλι Snapper
- 3** Εξωτερικά καίτια
- 4** Swiss spacer (Διάκενο τζαμιού με μονωτικό υλικό)
- 5** Zoccolo
- 6** Περιμετρικός Μηχανισμός Β' φύλλου
- 7** Περβάζι αντικατάστασης

Ενεργειακός υαλοπίνακας 2 εποχών

Τυπικός υαλοπίνακας ενός θαλάμου αποτελούμενος από δύο υαλοπίνακες. Ιδανικός για θερμική προστασία τους χειμερινούς μήνες.

Ενεργειακός υαλοπίνακας 4 εποχών

Οι υαλοπίνακες προστασίας από τον ήλιο καλύπτονται με ένα εξωτερικό στρώμα ειδικής μεμβράνης που μειώνει τη ροή της ηλιακής θερμότητας που εισέρχεται στο εσωτερικό του κτιρίου τους θερινούς μήνες, ενώ παρέχει θερμική άνεση το χειμώνα.

Τριπλός Ενεργειακός υαλοπίνακας 4 εποχών

Βελτιώνει τις θερμομονωτικές ιδιότητες, παρέχοντας καλύτερη θερμική άνεση από τους υαλοπίνακες ενός θαλάμου ($U_g=0,6$)

8 Επιλογές υαλοπινάκων

Climaplus 4S

Ο επιλεγμένος υαλοπίνακας Climaplus 4S παρέχει θερμική άνεση το χειμώνα και εξαιρετική προστασία από τη θερμότητα του ήλιου το καλοκαίρι ($U_g=1,0$)

Ηχοαπορροφητικός υαλοπίνακας

Πλαστικοποιημένο γυαλί με ειδική ακουστική μεμβράνη μεταξύ των υαλοπινάκων.

Ασφάλεια υαλοπίνακα Triplex

Λόγω της μοναδικής δομής του, ένας υαλοπίνακας ασφαλείας έχει αυξημένη αντοχή στη θραύση ή τη κρούση.

Αντιδιαρρηκτικός υαλοπίνακας Triplex

Αντιδιαρρηκτική προστασία με προτεινόμενες κλάσεις P2 (με 2 μεμβράνες PVB) και P4 (με 4 μεμβράνες PVB)

EVO 75ALU

Αρχιτεκτονικά Συστήματα Αλουμινίου





EV therm
DOORS & WINDOWS



OPENING

Σύστημα ανοιγο-ανακλινόμενων θερμομονωτικών κουφωμάτων κατάλληλο για περιοχές με θερμότερο κλίμα όπως τη Μεσόγειο, το οποίο εξασφαλίζει ποιότητα και εφαρμογή πλήθους τυπολογιών με ικανοποιητικές επιδόσεις θερμομόνωσης. Είναι ιδανική σειρά για αντικαταστάσεις, συνδυάζοντας πάντα ασφάλεια και λειτουργικότητα, δίχως να απαιτείται υψηλό κόστος επένδυσης.

- Βασικό πλάτος συστήματος 56 mm
- Διαθέσιμα ειδικά προφίλ για την κατασκευή κύριων εισόδων κάθε τυπολογίας
- Διαθέσιμο σε διάφορα design (ίσιο, καμπύλο)
- Συμβατότητα είτε με χαλύβδινο περιμετρικό μηχανισμό, είτε με μηχανισμό European groove
- Δυνατότητα τοποθέτησης υαλοπλάκα έως και 49 mm και συνολικό βάρος φύλλου έως 130 Kg
- Πιστοποιημένο για ηχομείωση έως 36 dB
- Πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο IFT Rosenheim

SLIDING

Ενα μοντέρνο και ευέλικτο συρόμενο θερμομονωτικό σύστημα με ίσιες, λιπές γραμμές. Αποτελεί το πλέον κατάλληλο συρόμενο για αντικαταστάσεις ή ανακαινίσεις χάρη στην ευκολία κατασκευής του.

- Βασικό πλάτος συστήματος 35 mm
- Προφίλ πλάτους μόλις 47 mm στο σημείο της επαλληλίας για την μεγιστοποίηση του οπτικού πεδίου
- Ομαλή και εύκολη κύλιση χάρη στους ειδικά σχεδιασμένους και ανοδιωμένους οδηγούς
- Δύο φύλλα διαθέσιμα για σύνδεση με κοπή 45°, με ειδικό φύλλο για αποφυγή του φαινομένου διαφορικής διαστολής
- Ευελιξία με πληθώρα τυπολογιών και μηχανισμών
- Δυνατότητα τοποθέτησης υαλοπλάκα έως και 24mm και συνολικό βάρος φύλλου έως 200 Kg
- Πιστοποιημένο σύστημα από το Ινστιτούτο IFT Rosenheim





Αρχιτεκτονικά Συστήματα Αλουμινίου



SLIDING

Το S450 είναι ένα ιδιαίτερα ευέλικτο και ποικιλόμορφο σύστημα για συρόμενα ή και για συρόμενα-ανορθούμενα κουφώματα με θερμοδιακοπή και ποικίλα μηχανισμών ανύψωσης με:

- Φύλλο πλάτους 45 κλ.
- Οδηγούς κύλισης από ανοξείδωτο ατσάλι
- Συρόμενο με στεγάνωση με βουρτσάκια
- Ανορθούμενα-συρόμενα με ατσάλινο μηχανισμό για φύλλα βάρους 150 κλών
- Υψηλή θερμομόνωση
- Καλύπτει όλες τις τυπολογίες συρομένων, επάλληλων, φιλητών χωνευτών κλπ., με διπλούς & τριπλούς οδηγούς και συρόμενα παντζούρια και αντικατανοπικές σήτες
- Ειδικές κλειδαριές με κλειδωμα πολλών σημείων



L&S

Το S560 είναι ένα στιβαρό ανυψούμενο συρόμενο σύστημα που προσφέρει υψηλά επίπεδα θερμομόνωσης, ευελιξία στην κατασκευή και είναι ιδανικό για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων. Διασφαλίζει ποιοτική κατασκευή λόγω της στιβαρότητας των προφίλ και δίνει τη δυνατότητα «πλαισίωσης» τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά για ισχυρότερη σύνδεση των προφίλ, προσφέροντας παράλληλα και οικονομική κατασκευή.

- Φύλλο πλάτους 56mm
- Πλάτος οδηγού επαλλήλου 128mm
- Ομαλή και εύκολη κύλιση μέσω οδηγών από ανοξείδωτο ατσάλι
- Δυνατότητα χρήσης ανυψούμενου συρόμενου μηχανισμού από 90, 150 και 300Kg
- Δυνατότητα χρήσης μηχανισμού πολλαπλών κλειδωμάτων
- Υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης: U_f από 2,2 έως 4,6 $W/m^2 K$
- Καλύπτει όλες τις τυπολογίες συρομένων συστημάτων
- Πιστοποιημένη από το IFT Rosenheim

OPENING

Σύστημα S67 ανοιγόμενων θερμομονωτικών κουφωμάτων μοντέρνας γραμμής αυστηρών προδιαγραφών, με κύρια χαρακτηριστικά τους υψηλούς συντελεστές θερμομόνωσης, υδατοστεγάνωσης, αλλά και αντίστασης στην ανεμοπίεση.

- Διαθέσιμη κάσα πλάτους 67 mm και φανερά και κρυφά φύλλα πλάτους 75mm
- Υψηλό συντελεστή θερμοπερατότητας $U_f > 1,65-2,4 W/m^2 K$ χάρη στη χρήση ειδικών υαλοενισχυμένων πολυσιμίδων πλάτους 30 mm και αφρώδους μονωτικού υλικού κάτω από τον υαλοπίνακα, όπως επίσης και στην κάσα
- Ελαχιστοποίηση εμφανούς αλουμινίου με τη χρήση κρυφού φύλλου συνολικού ύψους 72mm και 93mm με τη χρήση κανονικού φύλλου
- Διαθέσιμο σε διαφορετικά design: ίσιο, καμπύλο
- Δυνατότητα τοποθέτησης υαλοπίνακα έως και 58mm και συνολικό βάρος φύλλου έως 1.50 Kg
- Στεγάνωση τριών επιπέδων με EPDM ελαστικά
- Υψηλό επίπεδο υδατοστεγάνωσης

EV90ALU DOOR

Πόρτες εισόδου ALU

3


4

1

2

5

	Βασικός εξοπλισμός	Προαιρετικός εξοπλισμός
1. Κλειδαριά	3 σημείων με πύρο	αυτόματη 3 σημείων με γλώσσες
2. Μύλος	Κύλινδρος BKS με 3 κλειδιά	GUHELIUS / E581 κύλινδρος ασφαλείας BKS με 5 κλειδιά
3. Μεντεσέδες	3D 120 Kg διπλός	3D 120 Kg Τριπλός
4. Χειρολαβή	- Χειρολαβή Ανοδίσωση Horre εσωτερικά - Μπάρα INOX 60cm με ροζέτα εξωτερικά	- Χειρολαβή INOX 316 εσωτερικά - Μπάρα INOX έως 180cm με ροζέτα ασφαλείας εξωτερικά
5. Κατωκάσι	ALU	Ανεμοφράκτης
6. Πρόσθετα		- Μηχανισμός Επαναφοράς GU E670 - Ηλεκτρικό Ματάκι YALE - Ηλεκτρικό Κυπρί - Κλειδώματα Πλάτης

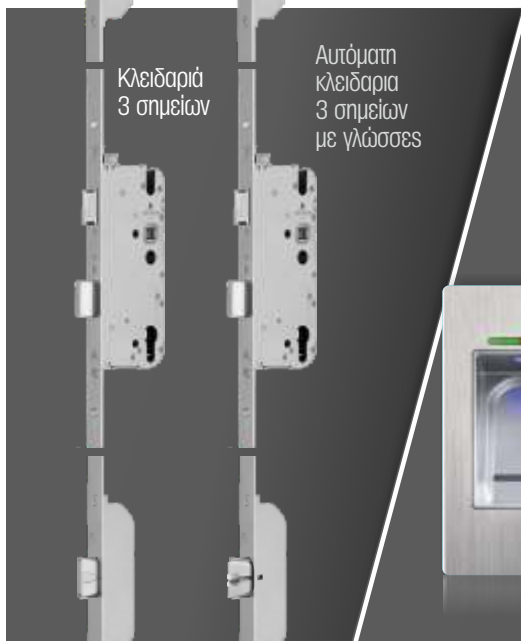

Κλειδαριά
3 σημείων

Αυτόματη
κλειδαριά
3 σημείων
με γλώσσες



Επιλογές πρόσβασης, Bluetooth,
Δακτυλικού αποτυπώματος
& ηλεκτρολογίου



Μηχανισμός Επαναφοράς GU E670



Ηλεκτρικό Ματάκι YALE



INDOOR & SECUDOOR

Πόρτες ασφαλείας και εσωτερικές

Πιστοποιημένη
Ασφάλεια & Design



SECUDOOR

Πιστοποίηση αντιδιαρρηξης RC 3

Το σύνολο των βασικών αυτών χαρακτηριστικών χαρίζουν στην πόρτα ασφαλείας Gladia πιστοποίηση αντιδιαρρηξης RC 3.

Κλειδαριά ασφαλείας

Μικρά κλειδιά ασφαλείας με κλειδαριά CISA, κύλινδρο CISA ASTRAL, ειδικό ρέγουλο γλώσσας, καθώς και ειδικό προστατευτικό κυλίνδρου, για την πλέον ολοκληρωμένη προστασία του σημείου.

Εξαιρετική ηχομόνωση

Όμως ακόμη και στην περίπτωση της ηχομόνωσης τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά, με σταθμισμένο δείκτη ηχομείωσης $R_w (C;Ctr)$ 29 (-2; -2) dB.

16 σημεία κλειδώματος

Ως προς τον μηχανισμό κλειδώματος, η πόρτα ασφαλείας Gladia διαθέτει 16 σημεία κλειδώματος: 4 κεντρικά έμβολα κλειδαριάς, 1 έμβολο γλώσσας, 4 πλευρικά έμβολα, 1 κατακόρυφο επάνω έμβολο, 1 έμβολο ελεγχόμενου ανοίγματος, καθώς και 5 σταθερά πίσω έμβολα για την ολοκληρωμένη ασφάλεια και τη σταθερότητα του κλειδώματος.


Σχέδια Inox



Αισθητική και λειτουργική ολοκλήρωση του χώρου



Classic line



Premium line



INDOOR

Κάσα

Τετράγωνη από πλακάτζ, πάχους 40 mm. Με επένδυση Laminate HPL, πάχους 0,20 mm, και ενσωματωμένο λάστιχο στην κάσα.

Κλειδαριά

Κλειδαριά του οίκου AGB, μοντέλα Mediana ή Polaris, σε νίκελ και χρυσό, για τέλεια λειτουργικότητα και ολοκληρωμένη αισθητική εφαρμογή.

Περβάζια

Τετράγωνα από πλακάτζ 70 mm εσωτερικά και 90 mm εξωτερικά, για τέλεια λειτουργικότητα και ολοκληρωμένη αισθητική εφαρμογή.

Φύλλο

Πάχους 45 mm τελάρο, από λευκή ξυλεία, με επενδεδυμένο σόκαρο και χαρτοκυψέλη στο εσωτερικό. Επιφάνεια Laminate, πάχους 0,20 mm. Μεντεσέδες Η πόρτα αποτελείται από τρεις διπλούς ρυθμιζόμενους μεντεσέδες για την καλύτερη στήριξη και ρύθμιση της πόρτας. Συνοδεύονται με καπάκια αλουμινίου, νίκελ ή χρυσό.

DEBURG
συστήματα σκίασης

Παντζούρια και εσωτερικά σκιάδια



ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ

Το νέο σύστημα παντζουριών DEBURG αποτελεί μια καινοτόμα επιλογή εξασφαλίζοντας ποιότητα, ασφάλεια και υψηλή αισθητική. Η ανθεκτική κατασκευή αλουμινίου σε συνδυασμό με τους πλήρως ρυθμιζόμενους μηχανισμούς, εγγυώνται μακρόχρονη άριστη λειτουργία και μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες χωρίς επιπλέον έξοδα συντήρησης.

Με ευρεία γκάμα επιλογών από ανοιγόμενα και συρόμενα συστήματα, παρέχεται η δυνατότητα σχεδόν απεριόριστων συνδυασμών χρωμάτων και σχεδίων που καλύπτουν κάθε ανάγκη σε κλασική ή μοντέρνα εκδοχή καθιστώντας το σύστημα παντζουριών DEBURG την ιδανική επιλογή για κάθε αρχιτεκτονική εφαρμογή.



Νάξος



Πήλιο



Μάνη



ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΚΙΑΔΙΑ



Δήλιος



Σαντορίνη



Ναύπλιο

DEBURG

συστήματα σκίασης

Πέργκολες & εξωτερικές περσίδες

ΠΕΡΓΚΟΛΑ

Η EVOPERGOLA αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα με πέργκολες σταθερών περσίδων για την αποτελεσματική σκίαση και την αναβάθμιση της αισθητικής του περιβάλλοντος χώρου. Προσφέρει ιδανικές λύσεις σε ξενοδοχεία, χώρους εστίασης και κατοικίες, και χαρακτηρίζεται από ευρύτατη ποικιλία λύσεων σε τρεις βασικές γραμμές:

CRETA - η επιτομή της minimal αισθητικής
NAXOS - παραδοσιακός σχεδιασμός με διαχρονική αξία
CORFU - η πλέον μοντέρνα σχεδιαστική πρόταση

Απόλυτα ίσιες γραμμές με απουσία εμφανών σημείων σύνδεσης για ένα απόλυτα minimal αποτέλεσμα

Δυνατότητα τοποθέτησης επιπρόσθετων στοιχείων, όπως πανιά σκίασης, πολυκαρβονικά, υαλοπλάκες, πάνελ, καλάρια, κ.α.





EV therm
DOORS & WINDOWS

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ

Οι εξωτερικές περσίδες είναι μια κομψή και μοντέρνα λύση σκίασης. Χρησιμοποιούν ως μόνωση, για αυτό προορίζονται κυρίως για κτίρια με εκτεταμένη υάλωση


Ο απλός και ελαφρύς σχεδιασμός των εξωτερικών περσίδων DEBURG είναι ένα τέλειο συμπλήρωμα τόσο για τα σύγχρονα αρχιτεκτονικά έργα όσο και για τα υπάρχοντα κτίρια. Οι εξωτερικές περσίδες είναι ένα καινοτόμο και κομψό προϊόν, το οποίο αλλάζει το χαρακτήρα κάθε πρόσοψης. Η δυνατότητα επιλογής της γωνίας του πτερυγίου ρυθμίζει την ποσότητα ηλιακής θερμικής ενέργειας που διέρχεται μέσα στο κτίριο.

Προκειμένου να προστατευθούν οι λάμες από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το εξωτερικό τους στρώμα είναι επικαλυμμένο με χρώμα με βάση το πολυεστέρα. Το ευρύ φάσμα των προσφερόμενων χρωμάτων RAL επιτρέπει την επιλογή του σωστού προϊόντος για κάθε πρόσοψη



DEBURG
συστήματα σκίασης

Ρολλά

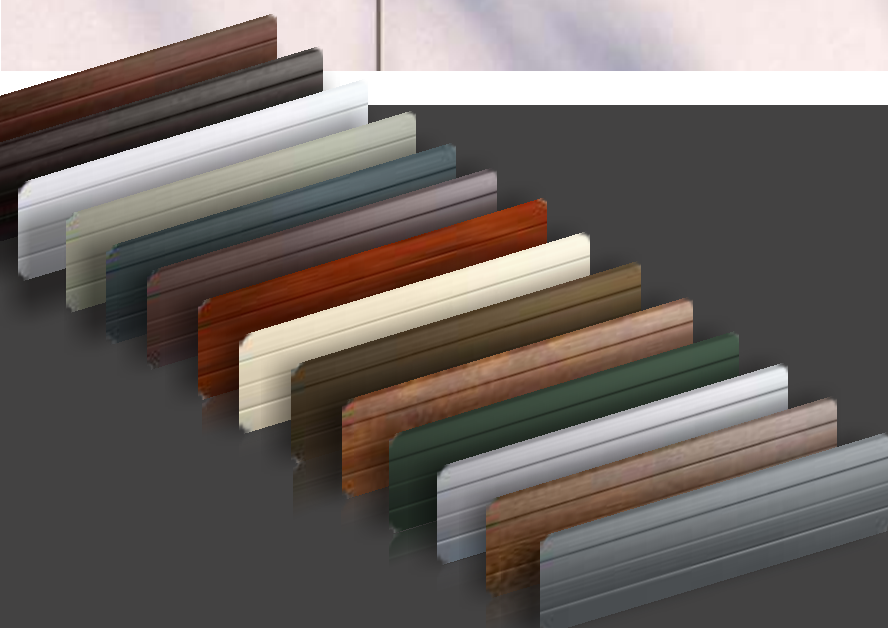


ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ



ΔΙΕΛΑΣΙΜΑ ΦΥΛΛΑ



ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ΚΟΥΤΙΑ ΡΟΛΩΝ

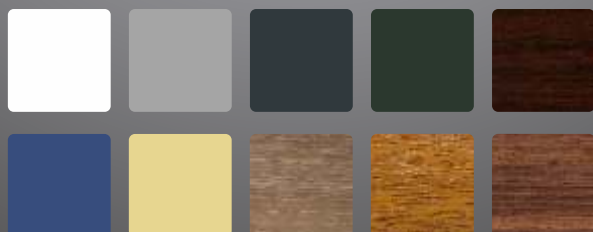

Διαθεσιμα χρώματα



ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΡΟΛΩΝ



Διαθεσιμα χρώματα



ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Με ιμάντα
- Με μανιβέλα
- Ηλεκτροκίνητα, με διακόπτη ή ασύρματα
- Ασύρματος έλεγχος με smartphone





ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ & ΠΟΜΟΛΑ

Οδηγός χρωμάτων και διαθέσιμα πόμολα

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ	Λευκό	Κατηγορία 1			Κατηγορία 2					
		GoldenOak	Nussbaum	Ανθρακί	Mooreiche	Μαόνι	Silbergrau	Κυπαρισσιί	Κρέμ	BrillantBlau
Ανοιγόμενο EVO70	●	*	*	●	●	●	●	●	●	●
Ανοιγόμενο EVO75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ανοιγόμενο EVO90 (MD)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Κουζινόπορτα EVO75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Κυρία Είσοδος EVO75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Κυρία Είσοδος EVO90	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Συρόμενο Ανακλινόμενο (VW)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Συρόμενο Επάλληλο EVO70 Sliding ECO	●	*	*	●	●	●	●	●	●	●
Συρόμενο Επάλληλο EVO75 Sliding	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ανασυρόμενο EVO90 (Lift and Slide)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Φυσαύνα EVO75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

(*) Κατόπιν Συνενόησης

ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ - ΘΥΡΩΝ

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

											
Ρολό Επικαθήμενο	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ρολό Εξωτερικό	RAL9016	●	●	RAL7016	●	●	RAL7001	RAL6009	RAL1013	RAL5007	RAL3005
Φύλλο Ρολού	RAL9016	●	●	RAL7016	●	●	RAL7001	RAL6009	RAL1013	RAL5007	RAL3005
Ιμάντας Ρολού	●	ΚΑΦΕ	ΚΑΦΕ	ΚΑΦΕ	ΚΑΦΕ	ΚΑΦΕ	ΓΚΡΙ	ΚΑΦΕ	ΛΕΥΚΟ	ΓΚΡΙ	ΚΑΦΕ
Μανιβέλλα	●	ΚΑΦΕ	ΚΑΦΕ	ΚΑΦΕ	ΚΑΦΕ	ΚΑΦΕ	ΛΕΥΚΟ	ΚΑΦΕ	ΛΕΥΚΟ	ΛΕΥΚΟ	ΚΑΦΕ
Παντζούρι DeBURG PVC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Παντζούρι DeBURG ALU	RAL9016	●	●	*	*	*	*	*	●	●	●
Σήτες	RAL9016	●	●	RAL7016	WENGÉ	Raffaello BISSYNI	RAL7001	RAL6009	RAL1013	RAL5007	RAL3005
Χερούλια Κουφώματος	●	ΚΑΦΕ	ΚΑΦΕ	ΚΑΦΕ	ΚΑΦΕ	ΚΑΦΕ	ΑΣΗΜΙ	ΚΑΦΕ	ΛΕΥΚΟ	ΑΣΗΜΙ	●
Καπάκια Μηχανισμού	●	ΚΑΦΕ	ΚΑΦΕ	ΚΑΦΕ	ΚΑΦΕ	ΚΑΦΕ	ΑΣΗΜΙ	ΚΑΦΕ	ΛΕΥΚΟ	ΑΣΗΜΙ	●

(*) Κατόπιν Συνενόησης

Λευκό

Καφέ

Silver

Bronze

F9



ΒΙ.ΠΕ. Δράμας
Δράμα 66100
Τ. +30.25210 81287-9,
Φ. +30.25210 81336
email: info@evotherm.gr

www.evotherm.gr